Hypertherm®

Elettrodo CopperPlus™ per torce Duramax™




AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Aggiornamento a CopperPlus per una vita utile dei consumabili più lunga

L'elettrodo CopperPlus, il cui brevetto è in corso di registrazione, offre una **vita utile dei consumabili almeno 2 volte più lunga** rispetto ai consumabili standard* ed è ideato per essere usato esclusivamente con torce Duramax, per il taglio di metalli con spessore di 12 mm e inferiore. Riduce i costi operativi ed esegue più tagli con un tempo passivo ridotto.

*Per consumabili standard si intendono i consumabili Hypertherm originali progettati per il sistema.

Dati sulla vita utile dei consumabili

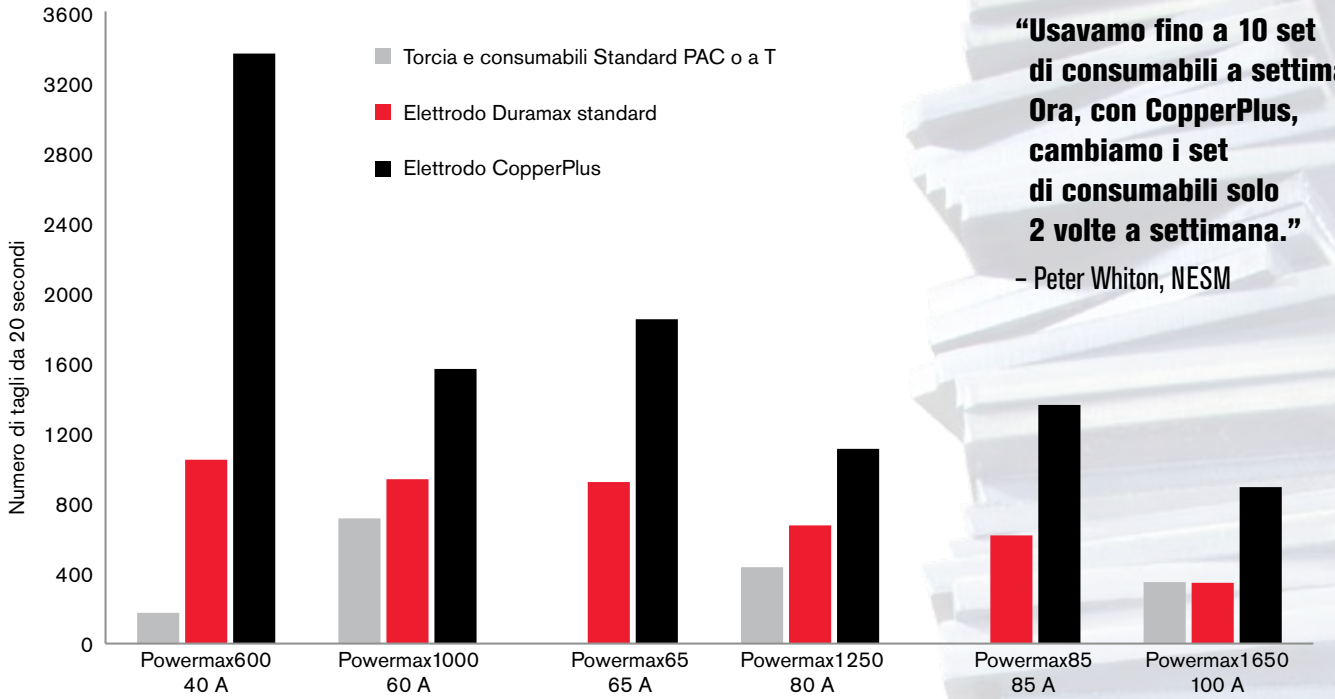

Nota: Test di laboratorio dimostrano che, nella maggior parte dei casi, CopperPlus offre una vita utile dei consumabili almeno 2 volte più lunga. La vita utile dei consumabili può variare in base al sistema, alla corrente e al processo.

"Usavamo fino a 10 set di consumabili a settimana. Ora, con CopperPlus, cambiamo i set di consumabili solo 2 volte a settimana."

– Peter Whiton, NESM

COMPATIBILE CON

Torce Duramax installate su:

Powermax65®
Powermax85®
Powermax1000®
Powermax1250®
Powermax1650®
Powermax600®
Powermax800®
Powermax900®
MAX42®
MAX43®

COMPATIBILITÀ COPPERPLUS

- CopperPlus è ideato per essere usato esclusivamente con le torce Duramax.
- Le torce Duramax sono in dotazione standard ai sistemi Powermax65 e Powermax85.
- Le torce di retrofit Duramax sono disponibili per i sistemi Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650, Powermax600, Powermax800, Powermax900, MAX42 e MAX43. Per effettuare l'aggiornamento alla tecnologia Duramax e avvalersi dei vantaggi offerti da CopperPlus, fare riferimento ai codici articolo qui sotto:

ELENCO COMPONENTI

Torce di retrofit Duramax

Codice articolo	Descrizione	Sistemi compatibili
228788	Duramax HRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit manuale	Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650
228789	Duramax HRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit manuale	Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650
228807	Duramax HRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit lineare e manuale	Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650
228808	Duramax HRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit lineare e manuale	Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650
228790	Duramax MRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit meccanizzata	Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650
228791	Duramax MRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit meccanizzata	Powermax1000, Powermax1250, Powermax1650
228916	Duramax HRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit manuale	Powermax600, Powermax800, Powermax900, MAX42, MAX43
228917	Duramax HRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit manuale	Powermax600, Powermax800, Powermax900, MAX42, MAX43
228918	Duramax HRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit manuale*	Powermax600 CE
228919	Duramax HRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit manuale*	Powermax600 CE
228920	Duramax MRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit meccanizzata	Powermax600, Powermax800, Powermax900, MAX42, MAX43
228921	Duramax MRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit meccanizzata	Powermax600, Powermax800, Powermax900, MAX42, MAX43
228922	Duramax MRT - Cavo da 7,6 m per torcia di retrofit meccanizzata	Powermax600 CE
228923	Duramax MRT - Cavo da 15,2 m per torcia di retrofit meccanizzata	Powermax600 CE

**Senza sgancio rapido*

Consumabili Duramax

Codice articolo	Descrizione generale pezzo	Compatibilità corrente
220857	Anello diffusore, tutti i processi tranne FineCut manuale e 100 A / 105 A	40 A – 85 A
220994	Anello diffusore, 105 A	100 A – 105 A
220947	Anello diffusore, FineCut manuale	40 A – 45 A
220842	Elettrodo Duramax standard	40 A – 105 A
220777	**Elettrodo CopperPlus**	**40 A – 105 A**
220941	Ugello, 45 A	40 A – 55 A
220819	Ugello, 65 A	60 A – 65 A
220816	Ugello, 85 A	80 A – 85 A
220990	Ugello, 105 A	100 A – 105 A
220930	Ugello, FineCut	40 A – 45 A
220797	Ugello, scriccatura 65 A / 85 A	40 A – 85 A
220991	Ugello, scriccatura 105 A	100 A – 105 A
220854	Cappuccio di tenuta	40 A – 105 A
220953	Cappuccio di tenuta, ohmico	40 A – 105 A
220818	Schermo, taglio a contatto 65 A / 85 A	40 A – 85 A
220992	Schermo, taglio a contatto 105 A	100 A – 105 A
220817	Schermo, meccanizzato 65 A / 85 A	40 A – 85 A
220993	Schermo, meccanizzato 105 A	100 A – 105 A
220798	Schermo, scriccatura	40 A – 105 A
220948	Schermo, FineCut ohmico	40 A – 45 A
220955	Deflettore, meccanizzato	40 A – 105 A
220931	Deflettore, FineCut manuale	40 A – 45 A



Raddoppia la vita utile. Raddoppia i componenti.

Hypertherm®

Cut with confidence®

Per ulteriori informazioni sulla torcia di retrofit Duramax e su CopperPlus, visitare la pagina www.hypertherm.com/upgrades

Hypertherm, CopperPlus, Duramax, Powermax, MAX e FineCut sono marchi depositati di Hypertherm, Inc. e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

I dati qui descritti sono il prodotto di test di controllo nei laboratori Hypertherm. Contattare Hypertherm per una descrizione scritta completa delle procedure dei test.

© 4/2012 Hypertherm, Inc. Revisione 0
860334 Italiano / Italian