
HYPERTHERM®
A Hypertherm Associates Brand

Dziennik konserwacji systemów plazmowych Hypertherm

Zadania wykonywane codziennie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Test ciśnień wlotowych																															
Sprawdzenie wszystkich filtrów powietrza																															
Kontrola stanu i poziomu płynu chłodzącego																															
Sprawdzenie i nasmarowanie pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym																															
Sprawdzenie rury wodnej i palnika																															

Zadania wykonywane co tydzień	Pocz tek tygodnia:	Pocz tek tygodnia:	Pocz tek tygodnia:	Pocz tek tygodnia:	Pocz tek tygodnia:
	/	/	/	/	/
Sprawdzenie węży i przewodów palnika					
Testy wycieków gazu					
Sprawdzenie przepływu płynu chłodzącego					
Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego					

Zadania wykonywane co miesiac

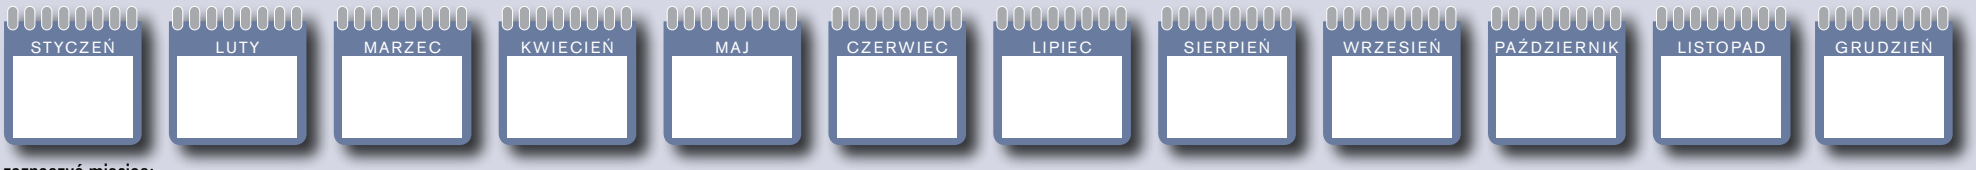

zaznaczyć miesiąc:

		Uwagi
Czyszczenie wnętrza zasilacza		
Sprawdzenie układu chłodzenia		
Sprawdzenie głównego stycznika		
Sprawdzenie przekaźnika łuku pilota		
Test przepływu płynu chłodzącego		
Sprawdzenie połączeń przewodów gazu		
Sprawdzenie węży		
Sprawdzenie kabli		
Sprawdzenie połączeń uziemiających		
Sprawdzenie połączenia między stołem cięcia a elementem obrabianym		

Konserwacja profilaktyczna Hypertherm

Prawidłowe dbanie o zasilacz Hypertherm może zapewnić maksymalną wydajność działania oraz następujące dodatkowe korzyści:

- Dłuży okres eksploatacji materiałów eksploatacyjnych
- Ograniczenie nieplanowanych przestojów
- Niższe koszty eksploatacji
- Większa trwałość systemu

Chcesz ograniczyć koszty eksploatacji i utrzymać najwyższą wydajność cięcia systemu?

Aby to osiągnąć, wystarczy jedynie zdroworozsądkowa konserwacja zapobiegawcza.

Więcej informacji znajduje się pod adresem
www.hypertherm.com/preventivemaintenance

Zestawy do konserwacji profilaktycznej palnika i elektroniki

Zestawy do konserwacji profilaktycznej Hypertherm eliminują konieczność domyślania się w kwestiach związanych z konserwacją zasilacza. Nasze zestawy do konserwacji zawierają typowe części eksploatacyjne i są tańsze niż w przypadku oddzielnego zakupu poszczególnych części. Elementy naszych zestawów do konserwacji profilaktycznej:

Zestaw do konserwacji palnika

- Filtry powietrza i płynu chłodzącego
- Wtyczki Bullet
- Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym
- Smar do pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym
- Rury wodne

Zestaw komponentów elektronicznych

- Główny stycznik
- Przekaźnik
- Palnik z systemem szybkiego odłączania



	Numer pozycji	Opis	Zalecany łączny czas pracy łuku
XPR®	428639	Zestaw do regeneracji palnika XPR z filtrem, bez płynu chłodzącego	500
	428640	Zestaw do regeneracji palnika XPR z filtrem, z płynem chłodzącym	500
	428878	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu XPR170 (200–240 V)	1000
	428879	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu XPR170 (380–600 V)	1000
	428641	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu XPR300 (200–240 V)	1000
	428642	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu XPR300 (380–600 V)	1000
	10083902	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu XPR460 (200–240 V)	1000
	10083903	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu XPR460 (380–600 V)	1000
HPRXD®	428263	Zestaw do regeneracji palnika HPRXD z zestawem filtra, bez płynu chłodzącego	500
	428264	Zestaw do regeneracji palnika HPRXD z filtrem, z płynem chłodzącym	500
	428268	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR130XD	1000
	428269	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR260XD (200–240 V)	1000
	428270	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR400/800XD (200–240 V)	1000
	428272	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR260/400/800XD (380–600 V)	1000
	128879	Zestaw do regeneracji palnika HPR/HPRXD	500
	528106	Zestaw do regeneracji palnika HPRXD z wkładami	500
	528108	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR130XD z wkładami	1000
	528109	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR260XD z wkładami (200–240 V)	1000
	528110	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR400/800XD z wkładami (200–240 V)	1000
	528111	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR260/400/800XD z wkładami (380–600 V)	1000
MAXPRO200®	428331	Zestaw palnika MAXPRO200 z szybkozłączem i filtrem, bez płynu chłodzącego	500
	428332	Zestaw palnika MAXPRO200 z szybkozłączem i filtrem, z płynem chłodzącym	500
	428333	Palnik prosty/ręczny MAXPRO200 z filtrem, bez płynu chłodzącego	500
	428334	Palnik prosty/ręczny MAXPRO200 z filtrem, z płynem chłodzącym	500
Starsze	428310	Zestaw do regeneracji palnika HPR z filtrem, z płynem chłodzącym	500
	428309	Zestaw do regeneracji palnika HPR z filtrem, bez płynu chłodzącego	500
	428265	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR130	1000
	428266	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR260 (200–240 V)	1000
	428267	Zestaw do konserwacji profilaktycznej elektroniki systemu HPR260 (380–600 V)	1000


Podręczniki konserwacji profilaktycznej

Nasze podręczniki konserwacji profilaktycznej zawierają szczegółowy harmonogram czyszczenia, kontroli i wymiany komponentów systemu, wraz z pomocnymi wskazówkami dotyczącymi konserwacji. Są dostępne tłumaczenia na język hiszpański, japoński, chiński, koreański i portugalski.
Pobierz pod adresem: www.hypertherm.com/support/documents-library

Numer pozycji	System
809490	XPR
808620	Automatyczny system gazu HPR130XD
808630	Ręczny system gazu HPR130XD
808580	Automatyczny system gazu HPR130
808590	Ręczny system gazu HPR130
808250	Automatyczny system gazu HPR260XD
808640	Ręczny system gazu HPR260XD
808600	Automatyczny system gazu HPR260
808610	Ręczny system gazu HPR260
808660	Automatyczny system gazu HPR400XD
808650	Ręczny system gazu HPR400XD
808680	Automatyczny system gazu HPR800XD
808670	Ręczny system gazu HPR800XD
808800	MAXPRO200



Porównanie czasu przestojów — konserwacja planowana a awaria/naprawa

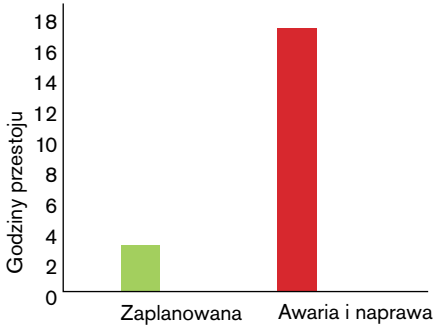

Uwagi: Porównanie na podstawie jednego systemu pracującego podczas jednej 8-godzinnej zmiany.

Konserwacja zaplanowana obejmuje serwis palnika i elektroniki.

Czas usunięcia usterki/awarii obejmuje podróż służbową, diagnostykę, dostawę w następnym dniu roboczym oraz montaż części zamiennych.

HYPERTHERM ASSOCIATES®

Jeśli w materiale sprzedażowym nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe są własnością firmy Hypertherm, Inc. i mogą być zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Więcej informacji na temat numerów i typów patentów firmy Hypertherm Associates można znaleźć pod adresem www.hypertherm.com/patents.
© 11/2024 Hypertherm, Inc. Wersja 4 897300PL Polski/Polish