
Hypertherm®

Uyumluluk

HPR130®
HPR260®

XD Teknolojisi yükseltme seti

HyPerformance® Plasma HPR130 ve HPR260 için

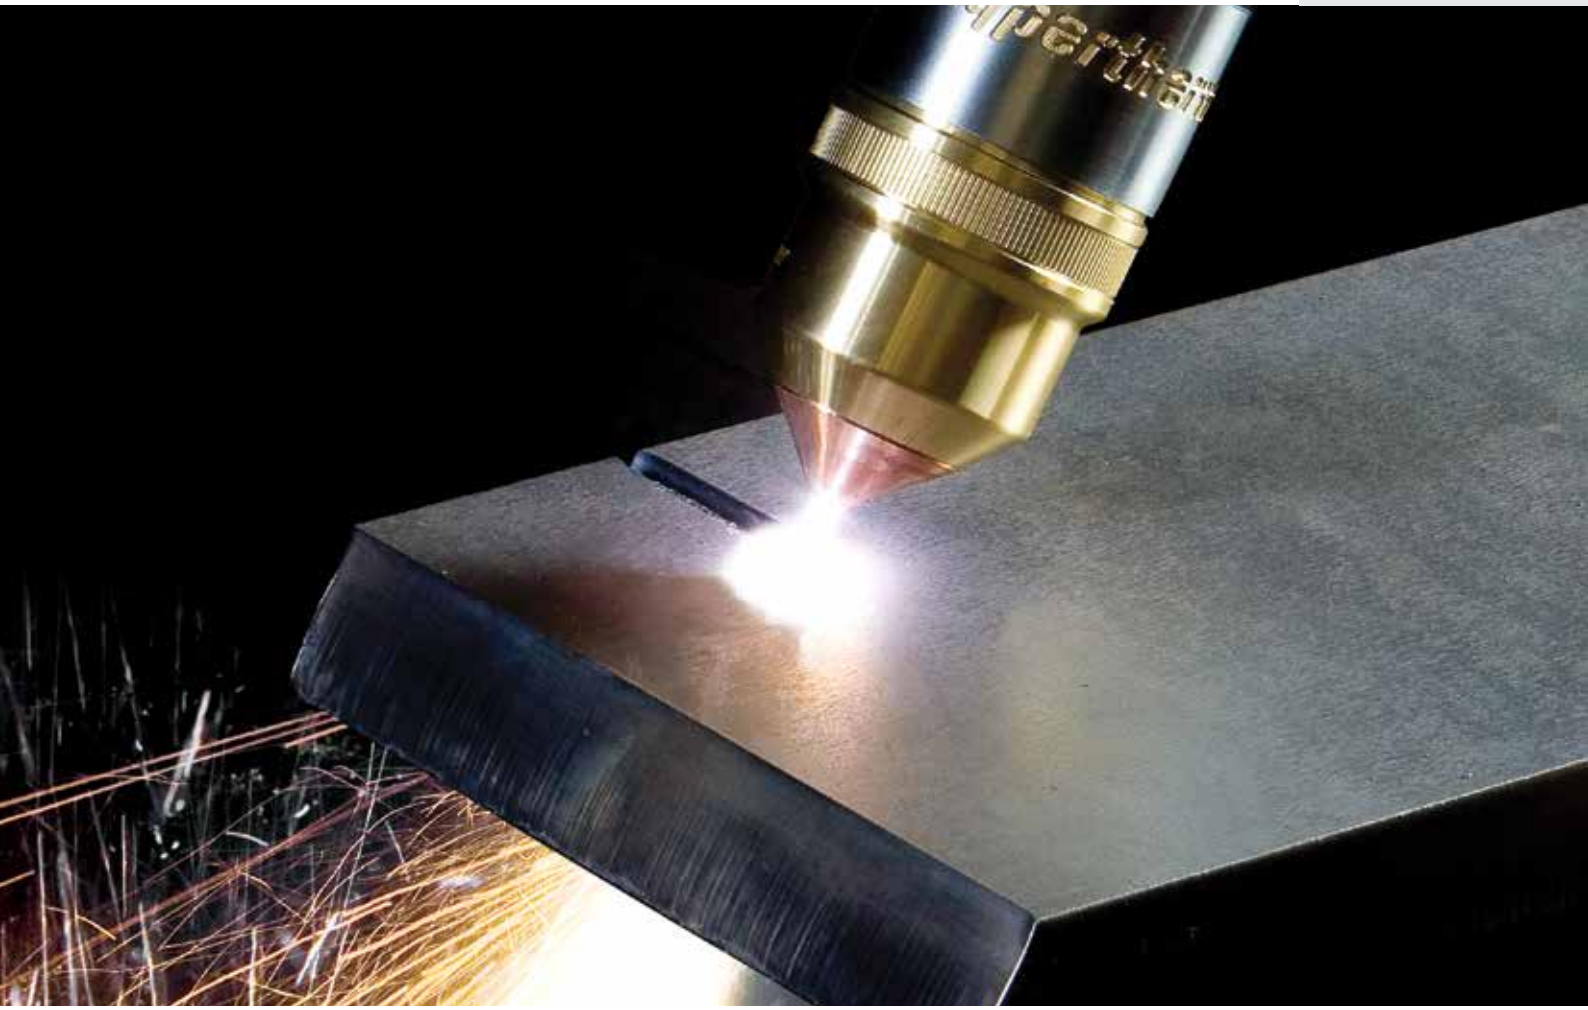

XD teknoloji yükseltmesi, HPR130 ve HPR260 için açılı ve robotik uygulamalarda daha kalın delme yeteneği ve gelişmiş esneklik sağlar.

Üstünlükleri

- Daha kalın delme kapasitesi için PowerPierce® teknolojisi
- True Hole teknolojisi* uyumlu
- Dahili ohmik kontak sistemi
- Yeni 80 amper siyah sac açı verme işlemi
- Artırılmış güvenilirlik/sağlamlık

* Üstün delik kalitesi amaçlı True Hole teknolojisi, True Hole uyumlu CNC, THC ve yerleştirme yazılımı olan bir HPRXD otomatik gaz sistemi gerektirir.

Daha kalın delme yeteneği

- Patenti beklemede olan PowerPierce sıvı soğutmalı muhafaza teknolojisi, delme sırasında erimiş metali geri iterek siyah sacda HPR130XD ile 32 mm ve HPR260XD ile 38 mm delik açmaya olanak sağlar.

Gelişmiş açı verme ve robotik kapasite

- Konik açı ve robotik sarf malzemeleri 80 A, 130 A ve 260 A 2 mm ila 38 mm aralığındaki uygulamalar için açılara ve köşelere gelişmiş erişim sağlar.
- Açılı ve robotik uygulamalar için tasarlanmış sağlam kablolar.
  - – Açılı ve robotik uygulamalarda sonsuz rotasyon sağlayan, patenti beklemede olan entegre bir taşıma tasarımına sahip 114 mm torç manşonu seçeneği
  - – Yüksek esneklik gerektiren uygulamalarda artırılmış sağlamlık için rotasyonel esnekliğe sahip entegre gerilim azaltıcı


Artırılmış sarf malzemesi ömrü

SilverPlus teknolojisi, hafniyumun iki kat daha derin yanmasına olanak sağlayan ve böylece elektrod ömrünü uzatan bakır taban üzerine kaynaştırılmış gümüş bir ön uç içerir.


Oksijen 20/20 parça ömrü ve kesim kalitesi (Sarf malzemeleri ömrü boyunca kesim kalitesi)

%20 kontrollü kapanma hataları ile 20 saniyelik testler


HyPerformance 130 A



HyPerformance 200 A



HyPerformance 260 A

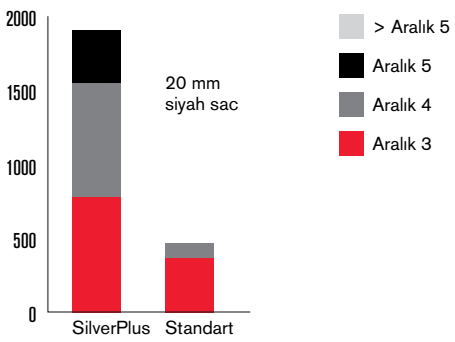



PowerPierce teknolojisi ile HPR400XD



Rakip A, PowerPierce teknolojisi olmadan



HPR130 ve HPR260 için XD teknoloji yükseltmesi, 1:1 çap-kalınlık oranına kadar deliklerde koniklikleri ve tınlamaları ortadan kaldıran bir teknolojinin, patenti beklemede olan True Hole™ kesim teknolojisinin uygulanabileceği platformu sağlar. Ayrıntılı bilgi için lütfen kanal partneriniz ile bağlantıya geçin.



HPRXD plazmada True Hole teknolojisi ile 12 mm delik



HPRXD plazmada True Hole teknolojisi olmadan 12 mm delik

Açıklama	Parça numarası
Yükseltme seti	228524

Yükseltme seti içeriği:

- Güç kaynağı için aygıt yazılımlı yeni kontrol kartı
- Otomatik gaz seçim konsolu ve ölçüm konsolu için gaz konsolu aygıt yazılımı ve aygıt yazılımı yongalarını sökme aleti
- Ölçüm konsolu için adaptör bağlantıları (yeni torç kablolarını ölçüm konsolundaki eski tip konnektörlere bağlamak için)
- Saha hizmetleri bülteni
- XD ve PowerPierce etiketleri

Yeni XD makine torç takımı, çabuk ayrılabilir bir torç ve yuva, torç manşonu (181 mm uzunluğunda) ve 1 sarf malzemeleri seti içerir:

Açıklama	Parça numarası
HPR130XD torç	228520
HPR260XD torç	228521





"Mevcut HPR sistemini HPR400XD ile yeniledikten sonra, artırılmış malzeme delme kalınlığı ile aynı üstün kesim kalitesini ve oldukça gelişmiş bir AR/Hava markalama sonucu elde ettik"

– Greg Mayfield, Makine teknisyeni, Advanced Kiffer Systems

"Kesim kalitesi her seferinde kusursuzdu. Kesimin düzlüğü ve yüzey kalitesi tüm kullanım ömrü boyunca aynı mükemmellikteydi."

– Gerold Welzel, Uygulama ve ürün geliştirme müdürü,
Messer Cutting and Welding GmbH

Yeni torç kabloları: ayrıca açılı torç kabloları da mevcuttur

Açıklama	Parça numarası
Standart torç kabloları, 2 m	228291
Standart torç kabloları, 3 m	229292
Standart torç kabloları, 4,5 m	228293
Standart torç kabloları, 6 m	228294
Standart torç kabloları, 7,5 m	228295
Standart torç kabloları, 10 m	228296
Standart torç kabloları, 15 m	228297
Standart torç kabloları, 20 m	228547

IHS ohmik kontak teli, ohmik duyum için gereklidir:

Açıklama	Parça numarası
IHS ohmik kontak teli, 3 m	123983
IHS ohmik kontak teli, 6 m	123984
IHS ohmik kontak teli, 7,5 m	123985
IHS ohmik kontak teli, 9 m	123986
IHS ohmik kontak teli, 12 m	123987
IHS ohmik kontak teli, 15 m	123988
IHS ohmik kontak teli, 23 m	123989
IHS ohmik kontak teli, 30 m	123990
IHS ohmik kontak teli, 45 m	123991

Markalama için HPRXD otomatik gaz seçim konsolu 078533 gerekir.



Size en yakın yeri bulmak için lütfen ziyaret edin: www.hypertherm.com

Hypertherm, HyPerformance, HPR, PowerPierce, True Hole ve SilverPlus, Hypertherm Inc.'nin ticari markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli olabilirler. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Hypertherm'in uzun süreden beri benimsediği temel değerlerden biri çevresel etkimizi asgari düzeye indirmeye odaklanmaktır. Bu, bizim başarımız ve müşterilerimizin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Daha iyi bir çevre dostu haline gelmek için sürekli çaba gösteriyoruz. Bu, büyük bir ciddiyetle ele aldığımız bir süreçtir.

Greener Cuts™

© 09/2013 Hypertherm Inc. Revizyon 1
88079N Türkçe / Turkish

Hypertherm®

Cut with confidence®